

MARINER

IMPERIUM



IMP ER IUM



FUSIONE

Imperium è una fusione estetica tra il classico ed il contemporaneo. Presenta una palette di 3 varianti cromatiche che esaltano l'aspetto originario della pietra, offrendo alla vista una piacevole ed elegante varietà di movimento, una sintesi perfetta tra antico e moderno.

Imperium is an aesthetic fusion between classic and contemporary. It offers a 3-chromatic-variation palette, which delights the primal aspect of the stone; it treats the sight with a pleasant, sophisticated variety of movements: a perfect combination of antique and modern.



SILVER 60x120







CREAM 60x60

FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3

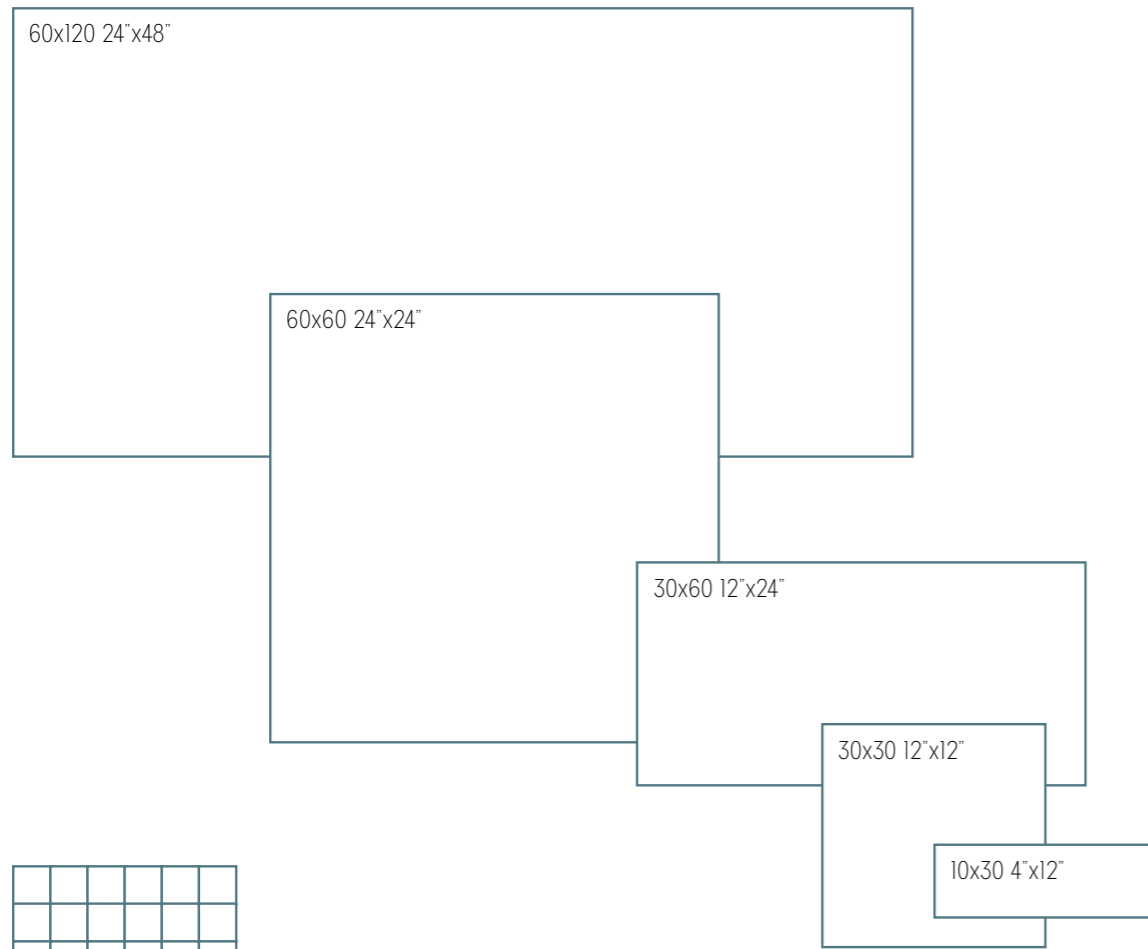

30x30 12"x12"
mosaico su rete 5x5

CREAM

COTTON

SILVER

60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 4"x12"
RETTIFICATO | RECTIFIED | RECTIFIÉ SPESSORE 9 mm THICKNESS 0.36"

SILVER 60x120

IMPERIUM

xx GRAFICHE / PRINTINGS

60x120 24"x48"

IM60120CR Cream Rettificato **149**

IM60120CO Cotton Rettificato **149**

IM60120SI Silver Rettificato **149**

60x60 24"x24"

IM6060CR Cream Rettificato **130**

IM6060CO Cotton Rettificato **130**

IM6060SI Silver Rettificato **130**

30x60 12"x24"

IM3060CR Cream Rettificato **130**

IM3060CO Cotton Rettificato **130**

IM3060SI Silver Rettificato **130**

30x30 12"x12"

IM3030CR Cream Rettificato **147**

IM3030CO Cotton Rettificato **147**

IM3030SI Silver Rettificato **147**


10x30 4"x12"

IM1030CR Cream Rettificato **169**



IM1030CO Cotton Rettificato **169**

IM1030SI Silver Rettificato **169**

10



20



CREAM



COTTON



SILVER

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOSAICO E DECORI

30x30 12"x12"

IMMOSCO Mosaico su Rete 5x5 Cotton **35**

IMMOSSI Mosaico su Rete 5x5 Silver **35**

IMMOSCR Mosaico su Rete 5x5 Cream **35**



BATTISCOPIA

6x60 2.4"x24"

15x

IM60BAT Battiscopa Digitale **30**



GRADINI E ANGOLARI

33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x

IMCOLI Gradino Lineare Costa Retta **190**


33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x

IMCODS Angolare Costa Retta DX/SX **195**

IMCODX Angolare Costa Retta DX **194**

IMCOSX Angolare Costa Retta SX **194**



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R9	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40	149
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R9	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R9	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	130
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R9	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	147
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R9	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80	169
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5	11						35 *

* vendita tassativa a scatole complete I sale in full boxes only I vente à boites complete

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	IMPERIUM		
DIMENSIONI - SIZE					
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH SPESSORE - THICKNESS RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF SIDES ORTOGONALITÀ - RECTANGULARITY PLANARITÀ - FLATNESS QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY	EN ISO 10545/2	± 0.6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY		
		± 5 % ± 0,5mm			
		± 0.5 % ± 1,5mm			
		± 0.5 % ± 2mm			
		± 0.5 % ± 2mm			
95 %					
ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0.5 %	CONFORME COMPLY		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY		
RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY		
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	MIN CLASS B		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO B MINIMUM B	A		
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R 9		
	DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI BASING ON THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS	-		
	DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0.42	CONFORME COMPLY		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4		
RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLY		
		SFORSO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)	<table border="1"> <tr> <td>SPESSORE < 7,5 mm THICKNESS < 7,5 mm</td> <td>≥ 700 N</td> </tr> <tr> <td>SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm</td> <td>≥ 1300 N</td> </tr> </table>	SPESSORE < 7,5 mm THICKNESS < 7,5 mm	≥ 700 N
SPESSORE < 7,5 mm THICKNESS < 7,5 mm	≥ 700 N				
SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N				
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY		
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3		

IMPERIUM

