


HOME

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it

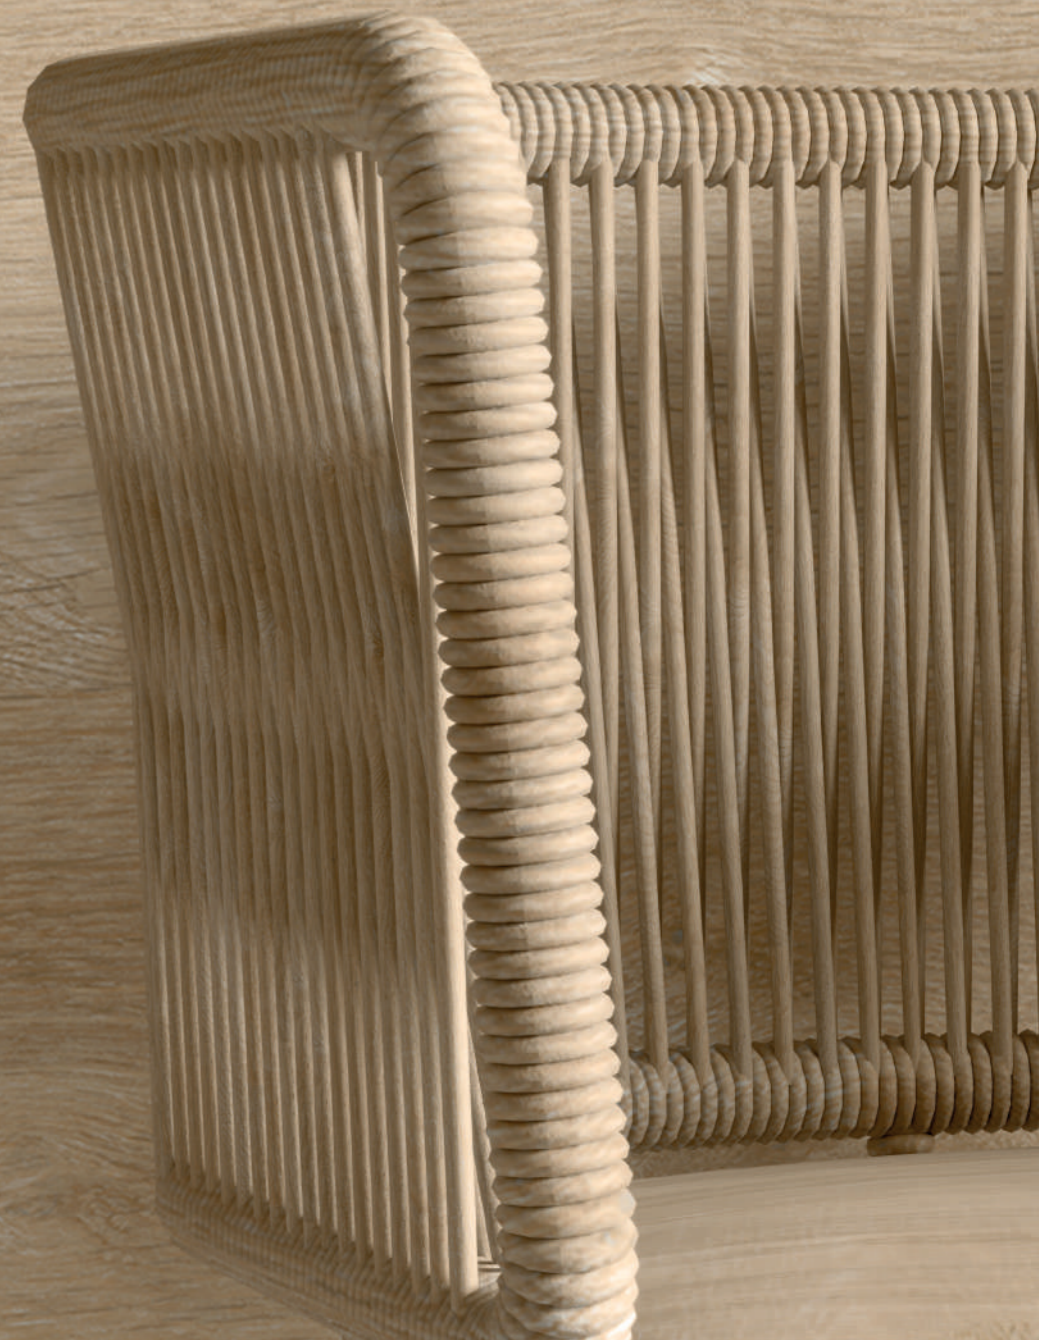






CERAMICA
EURO

HOME


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE


INDOOR R9


9,5mm


20x120
8"x48"

OUTDOOR R11


9,5mm


20x120
8"x48"



ASH

20x120 8"x48"





NATURAL

20x120 8"x48" R11



HONEY

20x120 8"x48"



BARRIQUE

20x120 8"x48"




GAMMA HOME

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V3 VARIAZIONE MODERATA MODERATE VARIATION



ASH

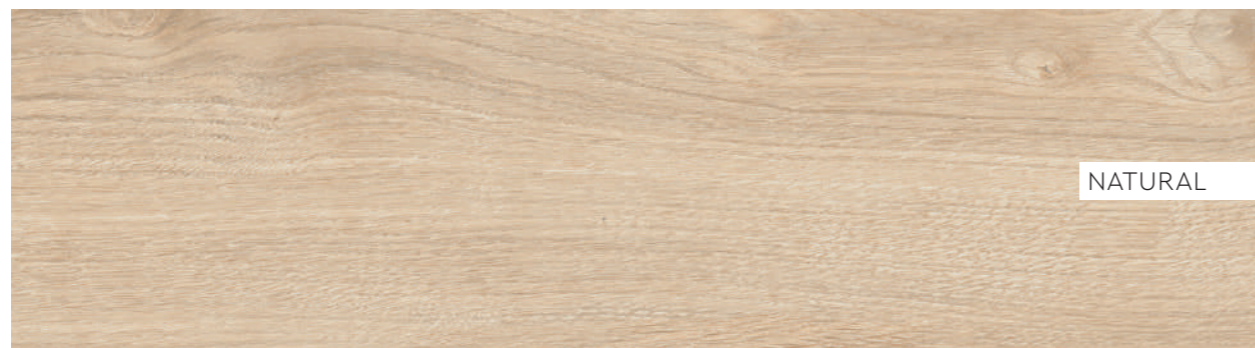

NATURAL



HONEY



BARRIQUE



FORMATI . SIZES

20x120 8"x48"



Rectified
± 9,5 mm R9
5x 110 **MQ**

N20HOMAS ASH
N20HOMNA NATURAL
N20HOMHO HONEY
N20HOMBA BARRIQUE

Rectified
± 9,5 mm R11
5x 116 **MQ**

N20HOMNAG NATURAL
N20HOMHOG HONEY




10x60 4"x24"



Rectified
± 9,5 mm R9
14x 150 **MQ**

29x25 11.5"x10"




MOSAICO ESAGONA T16 SU RETE

Rettificato Rectified
± 9,5 mm
6x

* Vendita tassativa a scatole complete.
Ordine minimo 60 scatole / colore (1 pallet completo).
Sale in full boxes only.
Minimum order 60 boxes / color (1 full pallet).

39x46 15"x18"




ESAGONA T18 SU RETE

Rettificato Rectified
± 9,5 mm
4x

* Vendita tassativa a scatole complete.
Ordine minimo 90 scatole / colore (3 pallet completi).
Sale in full boxes only.
Minimum order 90 boxes / color (3 full pallets).

30x30 12"x12"



MOSAICO INTRECCIO SU RETE

Rettificato Rectified
± 9,5 mm
11x

* Vendita tassativa a scatole complete.
Ordine minimo 60 scatole / colori mix (2 pallet completi).
Sale in full boxes only.
Minimum order 60 boxes / mix colors (2 full pallets).

30x60 12"x24"



TAPPARELLA SU RETE

Rettificato Rectified
± 9,5 mm
6x

* Vendita tassativa a scatole complete.
Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completo).
Sale in full boxes only.
Minimum order 30 boxes / color (1 full pallet).


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Battiscopa Digitale

SKIRTING
6x120 2.4"x48"


6BATHOMAS ASH
6BATHOMBA BARRIQUE
6BATHOMHO HONEY
6BATHOMNA NATURAL



Gradino Lineare Costa Retta

STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2

GRAHOMAS ASH
GRAHOMBA BARRIQUE
GRAHOMHO HONEY
GRAHOMNA NATURAL



Angolare Costa Retta DX

CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGHOMASDX ASH
ANGHOMBADX BARRIQUE
ANGHOMHODX HONEY
ANGHOMNADX NATURAL

Angolare Costa Retta SX

CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGHOMASSX ASH
ANGHOMBASX BARRIQUE
ANGHOMHOSX HONEY
ANGHOMNASX NATURAL

Angolare Costa Retta DX/SX

CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGHOMASDS ASH
ANGHOMBADS BARRIQUE
ANGHOMHODS HONEY
ANGHOMNADS NATURAL

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

HOME

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
20x120 8"x48" Rectified R9/R11	5	1,20	24,41	48	57,60	1187,00
10x60 4"x24" Rectified R9	14	0,84	17,10	40	33,60	853,60

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	HOME
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R9 R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1