

nordstone




CERAMICA EURO S.p.A.

Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it

CERAMICA URO



5nuance

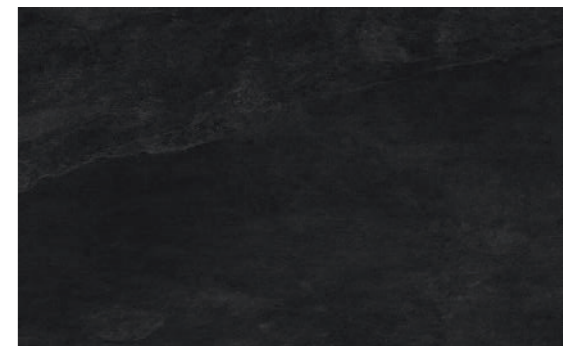



nordstone
bianco



beige



grigio




nordstone
nero

nordstone

nordstone
piombo



nordstone

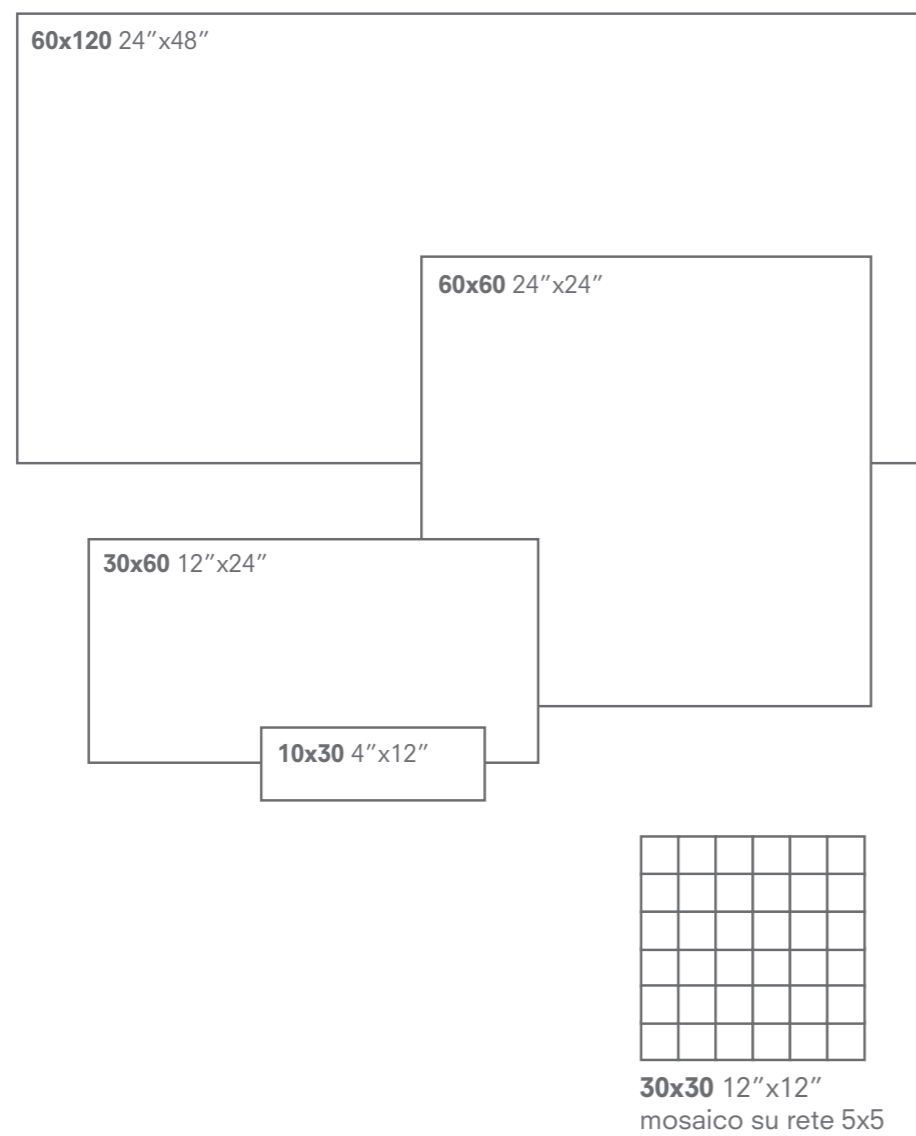

bianco

beige

grigio

piombo

nero

FORMATI SIZES

60x120 24"x48"



Rectified

± 9 mm ■ R10

2x

118 **MQ**

| | |
|-----------------|--------|
| N120NSBI | BIANCO |
| N120NSBE | BEIGE |
| N120NSGR | GRIGIO |
| N120NSPI | PIOMBO |
| N120NSNE | NERO |

60x60 24"x24"



Rectified


± 9 mm R10

3x

102 **MQ**

| | |
|---------------|--------|
| 60NSBI | BIANCO |
| 60NSBE | BEIGE |
| 60NSGR | GRIGIO |
| 60NSPI | PIOMBO |
| 60NSNE | NERO |

30x60 12"x24"



Rectified

± 9 mm R10

6x

102 **MQ**

| | |
|---------------|--------|
| 30NSBI | BIANCO |
| 30NSBE | BEIGE |
| 30NSGR | GRIGIO |
| 30NSPI | PIOMBO |
| 30NSNE | NERO |

10x30 4"x12"



Rectified

± 9 mm R10

32x


150 **MQ** *

| | |
|----------------|--------|
| N10NSBI | BIANCO |
| N10NSBE | BEIGE |
| N10NSGR | GRIGIO |
| N10NSPI | PIOMBO |
| N10NSNE | NERO |

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete Rectified R10


11x

14 **PZ** *

| | |
|-----------------|--------|
| NNSTOZBI | BIANCO |
| NNSTOZBE | BEIGE |
| NNSTOZGR | GRIGIO |
| NNSTOZPI | PIOMBO |
| NNSTOZNE | NERO |

* Vendita tassativa a scatole
complete. Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale

SKIRTING

6x60 2.4"x24"

| | |
|-----------------|--------|
| 6BATNSBE | BEIGE |
| 6BATNSBI | BIANCO |
| 6BATNSGR | GRIGIO |
| 6BATNSNE | NERO |
| 6BATNSPI | PIOMBO |




Gradino Lineare Costa Retta

STEP *

33x120 13"x48"

| | |
|----------------|--------|
| GRANSBE | BEIGE |
| GRANSBI | BIANCO |
| GRANSGR | GRIGIO |
| GRANSNE | NERO |
| GRANSPI | PIOMBO |



Angolare Costa Retta DX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

| | |
|------------------|--------|
| ANGNSBEDX | BEIGE |
| ANGNSBIDX | BIANCO |
| ANGNSGRDX | GRIGIO |
| ANGNSNEDX | NERO |
| ANGNSPIDX | PIOMBO |

Angolare Costa Retta SX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

| | |
|------------------|--------|
| ANGNSBESX | BEIGE |
| ANGNSBISX | BIANCO |
| ANGNSGRSX | GRIGIO |
| ANGNSNESX | NERO |
| ANGNSPIX | PIOMBO |

Angolare Costa Retta DX/SX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

| | |
|------------------|--------|
| ANGNSBEDS | BEIGE |
| ANGNSBIDS | BIANCO |
| ANGNSGRDS | GRIGIO |
| ANGNSNEDS | NERO |
| ANGNSPIDS | PIOMBO |

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

NORDSTONE

| | pz/box | mq/box | kg/box | box/pal | mq/pal | kg/pal |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 60x120 24"x48" Rectified R10 | 2 | 1,44 | 28,40 | 36 | 51,84 | 1022,40 |
| 60x60 24"x24" Rectified R10 | 3 | 1,08 | 21,30 | 40 | 43,20 | 852,00 |
| 30x60 12"x24" Rectified R10 | 6 | 1,08 | 21,00 | 48 | 51,84 | 1008,00 |
| 10x30 4"x12" Rectified R10 | 32 | 0,96 | 19,30 | 36 | 34,56 | 694,80 |

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. In fase di ordine verificare con l'agente di riferimento.
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. When ordering check with the relevant representative.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

| Caratteristiche tecniche Technical features | Norma Norm | NORDSTONE |
|--|-------------------------------|---|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH | | CONFORME IN ACCORDANCE |
| SPESSORE THICKNESS | | CONFORME IN ACCORDANCE |
| RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES | UNI EN ISO 10545-2 | CONFORME IN ACCORDANCE |
| ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY | | CONFORME IN ACCORDANCE |
| PLANARITÀ SURFACE FLATNESS | | CONFORME IN ACCORDANCE |
| ASPETTO ASPECT | | CONFORME IN ACCORDANCE |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% |
| RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² |
| MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH | | ≥ 1300 N |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-5 | 0,90 |
| RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD) | UNI EN ISO 10545-7 | DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | UNI EN ISO 10545-8 | (5,7±5,9) X 10 ⁻⁶ /°C |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT |
| DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION | UNI EN ISO 10545-10 | 0,0 mm/m |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-11 | RESISTENTE RESISTANT |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-12 | INGELIVO FROST-RESISTANT |
| RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-14 | MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 |
| | DIN 51130 | R10 |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 | μ >0,40 |
| | D.C.o.F / ANSI A326.3 | >0,42 |
| REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE | 96/603/CE | A1 _{FL} /A1 |



CERAMICA
EURO